

Exaustor OGL-EXCHAMT3025




Características Gerais

- **Tambor e Grade** – Material: Aço Carbono Bicromatizado; Grade Dianteira e Traseira em Metal dentro da Norma NR 12 IEC IP4
- **Temperatura Admissível** – -20°C a 40°C
- **Motor:** 1HPT4P
- **Classe de Proteção do Motor** – IP55
- **Rotação:** 1715 rpm
- **Voltagem:** 220/380/440V
- **Corrente:** (de acordo com a plaqueta do motor)
- **Ruído:** 81dBA
- **Embalagem:** Filme Stretch + Pallets Madeira

VENTILADOR EXAUSTOR OGL-EXCHAMT3025	
Dados de Classificação	
Área Aplicada	Zona 1 e 2
Grupo	IIA/IIB/IIC
Dados da Hélice	
Número de Pás	6
Condição de Operação	
Vazão em Operação	12.100 m ³ /h
Densidade do Ar Padrão	1,205 kg/m ³
Pressão Estática	5,0 mmCA
Pressão Dinâmica	9,69 mmCA
Pressão Total	14,7 mmCA
Velocidade de Descarga	12,7 m/s
Eficiência Mínima	50%
Dados Gerais	
Ligação do Motor	Caixa de Ligação Externa
Peso	35 kg
Diâmetro X Largura do Tambor	600 x 450 mm

Vista Explodida com Caixa de Ligação

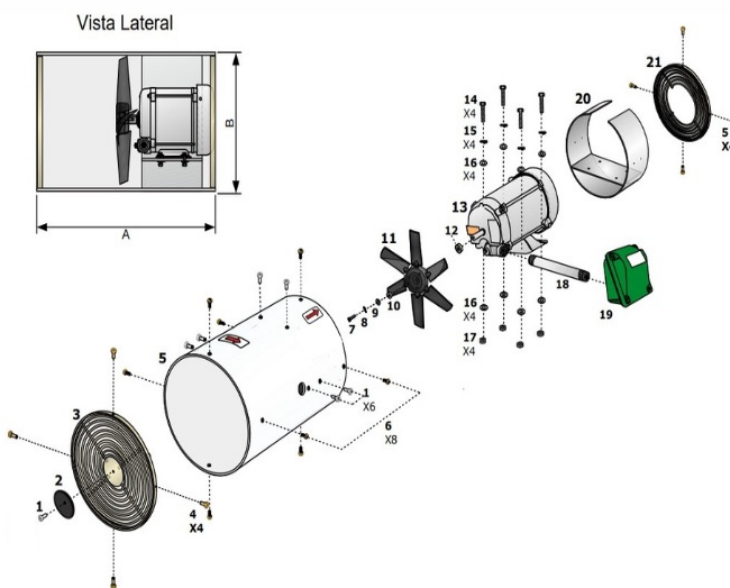

☎ 21 99569 5253


✉ comercial@oglex.com.br

📍 Av. Um n 200 - Balneário das Garças
Rio das Ostras/ RJ - 28898-272

Exaustor OGL-EXCHAMT3025



Dados da Hélice

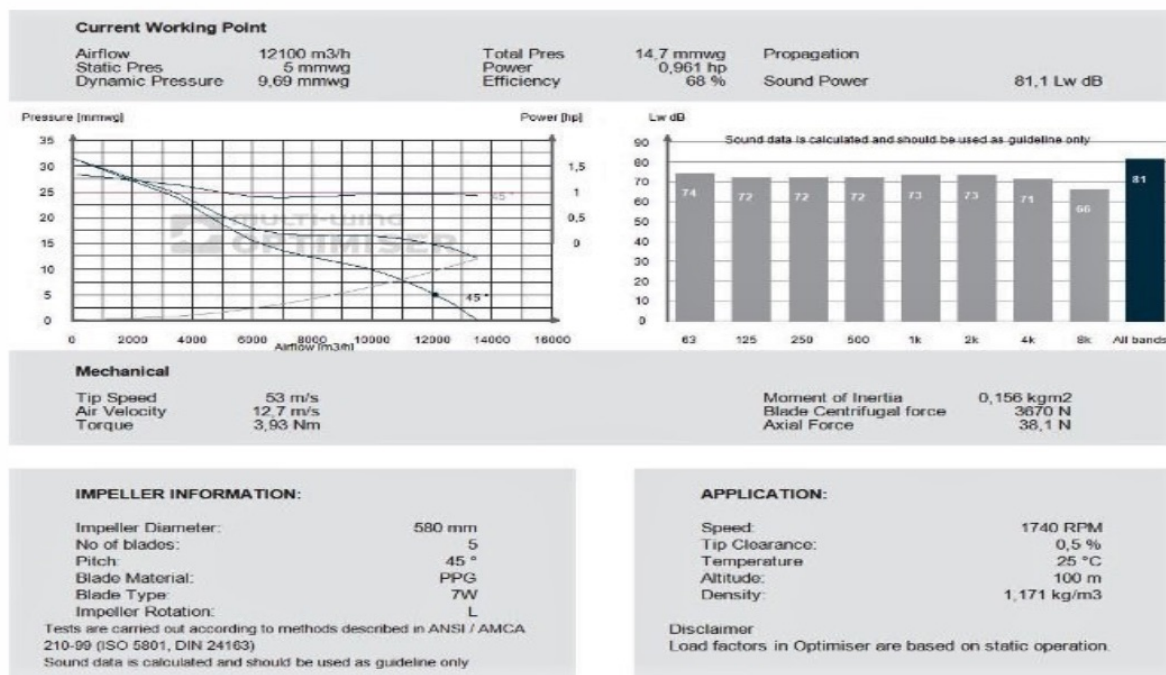

Point #	Airflow m ³ /h	Static Pres mmwg	Dynamic Pressure mmwg	Total Pres mmwg	Power hp	Efficiency % (T-S-D)	Speed RPM
0	13500	0	12,1	12,1	0,9219	65-0-65	1740
1	12600	3,53	10,5	14	0,959	68-17-51	1740
2	11700	6,24	9	15,2	0,9632	67-28-40	1740
3	10700	8,49	7,59	16,1	0,9651	65-34-31	1740
4	9770	10,2	6,31	16,5	0,9497	62-38-24	1740
5	8820	11,4	5,14	16,5	0,9218	58-40-18	1740
6	7870	12,4	4,09	16,5	0,9039	53-40-13	1740
7	6920	13,7	3,16	16,8	0,8876	48-39-9	1740
8	5970	15,5	2,35	17,9	0,9098	43-37-5,6	1740
9	4890	19	1,58	20,6	0,9958	37-34-2,8	1740
10	3530	23,7	0,822	24,6	1,13	28-27-0,94	1740
11	136	31,2	0,00122	31,2	1,336	1,2-1,2-0	1740

☎ 21 99569 5253

✉ comercial@oglex.com.br

📍 Av. Um n 200 - Balneário das Garças
Rio das Ostras/ RJ - 28898-272